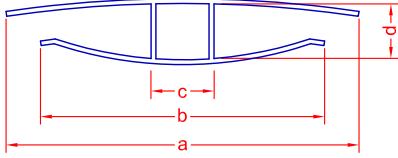




PROFILE und ZUBEHÖR für PC-Platten


Profile aus POLYCARBONAT

Rev. 03

Seite 1

Profile Neutrale Farbe	für Platten Stärke mm	Programm			a mm	b mm	c mm	d mm	Länge mm
		Keine UV Schutz	UV Schutz	Beideseite UV Schutz					
	4		●		68	55	12	5	6000
	6		●		68	55	12	7	6000
	8		●		85	71	13	9	6000
	10		●		85	71	13	11	6000
	16		●	●	103	92	19	17	6000
	20		●		114	96	20	27	6000
	25		●		114	96	26	27	6000
	30-32		●		129	111	33	33	6000
H zweiteilig 	4-6-8-10		●		60	61	21		6000
U 	4	●	●		14	11		5	2100 / 6000
	6	●	●		14	11		7	2100 / 6000
	8	●	●		15	11		9	2100 / 6000
	10	●	●		16	14		11	2100 / 6000
	16	●	●		20	15		17	2100 / 6000
	20		●		25	20		22	2100
	25		●		26	23		27	2100
	30-32		●		32	27		33	2100

	Dichtungsscheibe		Pack. 100 Stck.
	aus Polyamid - weiß - für Schraube \varnothing max 5,5 mm (nicht enthalten)		
	für Platten Stärke 6 mm		
	für Platten Stärke 8-10 mm		
	für Platten Stärke 16 mm		

	Klebeband		
	Standard-Aluband		
	M790	H = 25 mm für Platten Stärke 4 - 6 - 8 - 10 mm	Rollen 50 m.
	M791	H = 38 mm für Platten Stärke 16 mm	
	M792	H = 50 mm für Platten Stärke 25 mm	
	M793	H = 63 mm für Platten Stärke 32 - 40 mm	
	Ventilier Aluband		
	M799-38	H = 38 mm für Platten Stärke 16 mm	Rollen 33 m.
	M799-50	H = 50 mm für Platten Stärke 25 mm	
M799-60	H = 63 mm für Platten Stärke 32 - 40 mm		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN des Polycarbonats	Wärmeausdehnung	0,065	mm/m K
	Temperaturbeständigkeit	-40 / +120	°C

Haftungsklausel: die aufgeführten Werte und Empfehlungen gründen auf wahrheitsgetreuen Angaben und den bisherigen Erfahrungen. Es kann keine Garantie der enthaltenen Angaben übernommen werden, da der Verwendungszweck und die Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Angaben befreien den Verwender nicht davon, alle Kontrollen durchzuführen, um festzustellen, ob die Materialien seinen Bedürfnissen und den laufenden Gesetzen entsprechen.
AKRAPLAST Sistemi behält sich Änderungen der Produkte und des Inhalts dieser Broschüre vor.