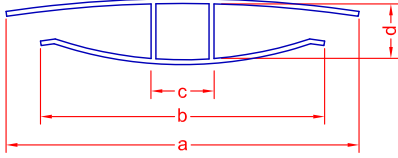





Profili colore: neutro	Per lastre spessore mm	Gamma			a mm	b mm	c mm	d mm	Lunghezza mm
		Non UVP	UVP	UVP 2 lati					
H 	4		●		68	55	12	5	6000
	6		●		68	55	12	7	6000
	8		●		85	71	13	9	6000
	10		●		85	71	13	11	6000
	16		●	●	103	92	19	17	6000
	20		●		114	96	20	27	6000
	25		●		114	96	26	27	6000
	30-32		●		129	111	33	33	6000
H-composto 	4-6-8-10		●		60	61	21		6000
U 	4	●	●		14	11		5	2100 / 6000
	6	●	●		14	11		7	2100 / 6000
	8	●	●		15	11		9	2100 / 6000
	10	●	●		16	14		11	2100 / 6000
	16	●	●		20	15		17	2100 / 6000
	20		●		25	20		22	2100
	25		●		26	23		27	2100
	30-32		●		32	27		33	2100

	Bottone di fissaggio			
	in Poliammide bianco - vite \varnothing max 5,5 mm (non fornita)			
	per lastre spessore 6 mm		conf. 100 pz.	
	per lastre spessore 8-10 mm			
per lastre spessore 16 mm				

	Nastro Adesivo di chiusura in Alluminio		
	Standard		
	M790	H = 25 mm per lastre spessore 4 - 6 - 8 - 10 mm	bobine 50 m.
	M791	H = 38 mm per lastre spessore 16 mm	
	M792	H = 50 mm per lastre spessore 25 mm	
	M793	H = 60 mm per lastre spessore 32 - 40 mm	
	Forato e feltrato		
	M799-38	H = 38 mm per lastre spessore 16 mm	bobine 33 m.
	M799-50	H = 50 mm per lastre spessore 25 mm	
	M799-60	H = 63 mm per lastre spessore 32 - 40 mm	

PROPRIETA' GENERALI del Policarbonato	Dilatazione termica	0,065	mm/m K
	Temperatura d'impiego permanente	-40 / +120	°C

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altro uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall' eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali e delle procedure di posa alle proprie esigenze ed alle norme vigenti.

AKRAPLAST Sistemi si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti del presente fascicolo senza preavviso.